


## Монтаж модели М-3088А



- 1 Установите кран на раковине
- 2 Подсоедините к крану гибкие шланги
- 3 Накрутите на концы гибких шлангов обратные клапаны, поставляемые в комплекте.
- 4 Выкрутите винты и установите батарейки в блок батареек
- ( в комплект не входят)
- 5 Установите на стену блок батареек в пределах длины кабеля питания( крепеж в комплект не входит).
- 6 Соедините кабель питания с блоком управления.
- 7 Отрегулируйте температуру воды специальным рычажком на кране

## Монтаж моделей М-3088, М-2388

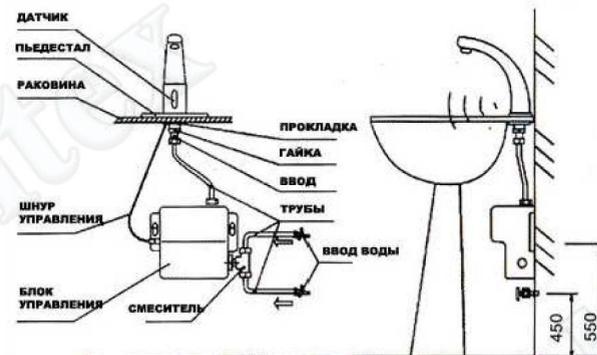

## Монтаж модели М-3388 и М-3899

Монтаж аналогичен монтажу модели М-3088А с той разницей, что батарейки устанавливаются не в отдельном блоке, а внутри крана, для чего откручивается крышка сверху крана.



М-3388



М-3899

## Гарантийный талон

Марка прибора \_\_\_\_\_ Сенсорный смеситель  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Подпись продавца \_\_\_\_\_  
Претензий к внешнему виду прибора не имею.  
С условиями гарантии ознакомлен Покупатель



Рис.1



Рис.2



Рис.3

- 1 Установите кран (Рис 1) на раковине.
- 2 При помощи шурупов установите в месте под раковиной блок управления( белый пластиковый бокс Рис5), учитывая длину шнура управления. Не допускайте попадания воды на блок управления (Рис5)
- 3 Присоедините смеситель (Рис.4) к входу на блоке управления( на блоке управления надпись Water IN) , как показано на Рис.3
- 4 Гибкими шлангами подведите горячую и холодную воду к смесителю, как показано на Рис.4.
- 5 Соедините гибким шлангом (Рис2) кран (Рис.1) и выход с надписью Water out на блоке управления( Рис 5).
- 6 Вставьте штекер сигнального провода в блок управления(Рис5).

Рис 5



Рис 4

- 7 В случае использования питания от батареек- установите 4 батарейки LR6-1,5V, выкрутив на лицевой стороне блока управления ( Рис5) 4 винта( батарейки в комплект не входят)
- 8 Питание также может осуществляться от сети .

